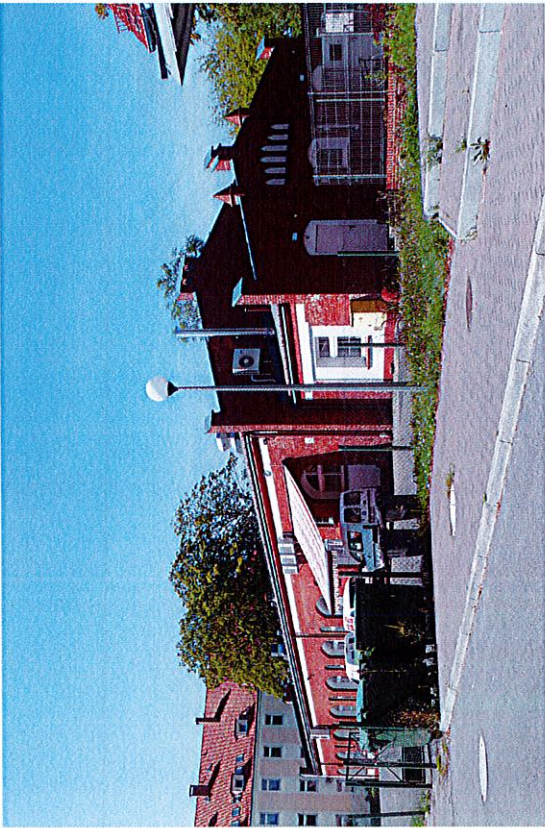
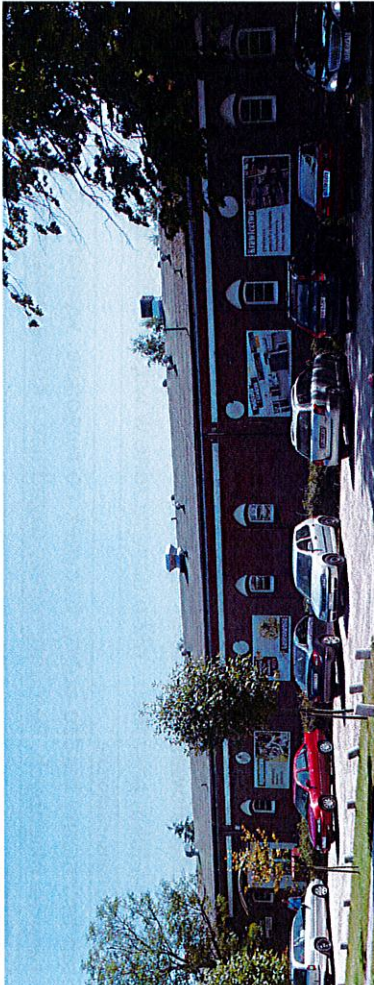


<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</p>		<p>3. Miejscowość</p> <p>KOŁOBRZEG</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>BUDYNEK GARNIZONOWY-MAGAZYN, OB. BUDYNEK USŁUGOWY</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>Początek XX w.</p>	<p>8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>  <p>Widok budynku od południowego-wschodu</p>  <p>Widok budynku od północnego-zachodu</p>	
<p>4. Adres</p> <p>ul. Mazowiecka 30 78-100 Kołobrzeg dz. nr 11/32 obr. 18</p>		<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo zachodniopomorskie powiat kołobrzeski gmina Miasto Kołobrzeg</p>	
<p>6. Formy ochrony</p> <p>UCHWAŁA NR VI/73/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18</p>		<p>7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Jakub Danielski, 04.08.2015 r. <i>Jakub Danielski</i> PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG Aktualizacja: 2023 r. <i>Anna Dłuteczkowska</i></p>	

9. Opis

Wydlużony, parterowy budynek na rzucie prostokąta, z węższym, niższym aneksem od pfn. Ściany murowane z cegły, dachy płytkie dwuspadowe, osłonięte kotarowymi szczytami ze sterczynami, kryte papą, detal architektoniczny ceglany i tynkowany.

Elewacja zach. dzielona wysokimi ostrołucznymi, tynkowanymi blendami, w których części górnej - szerokie okna zamknięte łukiem odcinkowym. Dodatkowo co kilka osi, w górnej części ściany tynkowane blendy w kształcie tonda. Elewacja wsch. dzielona obszernymi, tynkowanymi blendami zamkniętymi odcinkiem łuku, w których umieszczone szerokie odcinkowo zamknięte okna. Między nimi wąskie, małe okienka. W zwińczeniu ścian - tynkowane pasy wgłębnego fryzu. Wejścia do budynku - w szczytowej ścianie aneksu, artykułowanej lizenami wychodzącymi nad poziom dachu w formie sterczyn. Prostokątne otwory drzwi w osiach skrajnych umieszczone w blendach zamkniętych odcinkiem łuku; pośrodku - okno umieszczone w większej blendzie - blendy tynkowane.

10. Wnioski konserwatorskie

Stan techniczny bardzo dobry. Budynek po remoncie: wymiana stolarki okiennej na PCV, odświeżenie elewacji. Do zachowania: bryła, kompozycja i wystrój elewacji, kształt otworów okiennych. Remonty należy uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.

10. Lokalizacja

